

Foto 8.9s_タッチパネルの交換

対象機種

Foto 8.9s

1 本体背面カバー取り外し

1-1


側面、背面それぞれ赤丸部のネジを外します。ネジは計6本です。



右側も同じ位置にありますので外します。

1-2


背面カバーを後ろに引き抜くように取り外します。
カバーに配線がつながっているので、勢いよく引き抜いて配線をちぎらないように注意してください。

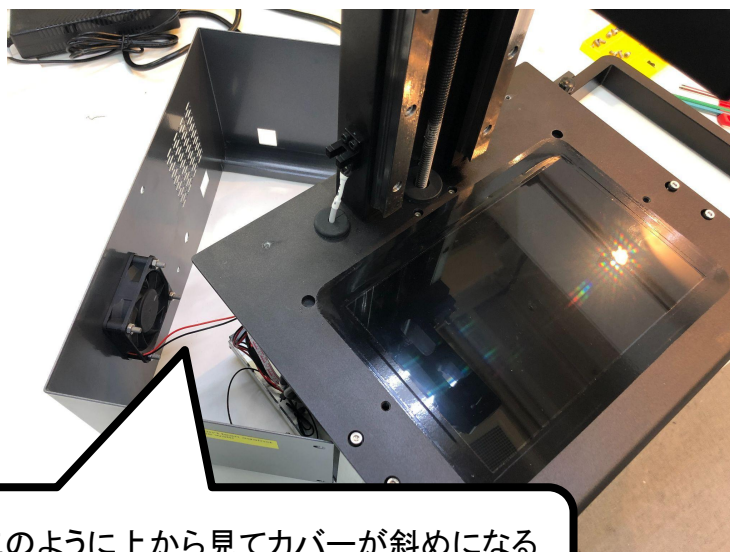

このように上から見てカバーが斜めになるようにするとやりやすいです。

1-3

メインボードから矢印で示したコネクタ、配線を抜くことでカバーを完全に取り外すことができます。

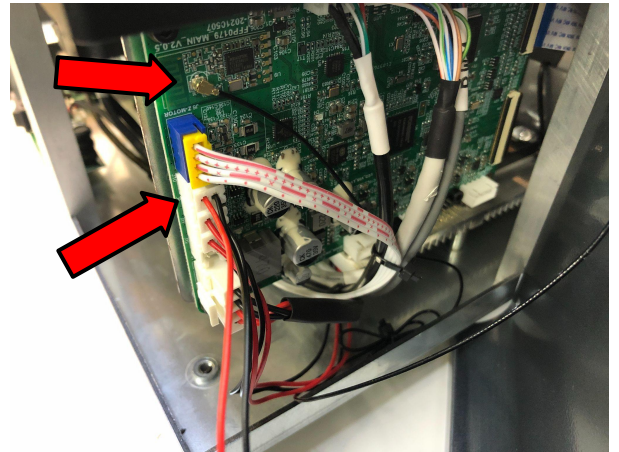


メインボードは本体内部の左部分にあります。

2 本体正面カバー取り外し

2-1


正面カバーの側面に計4本ネジがありますので取り外します。

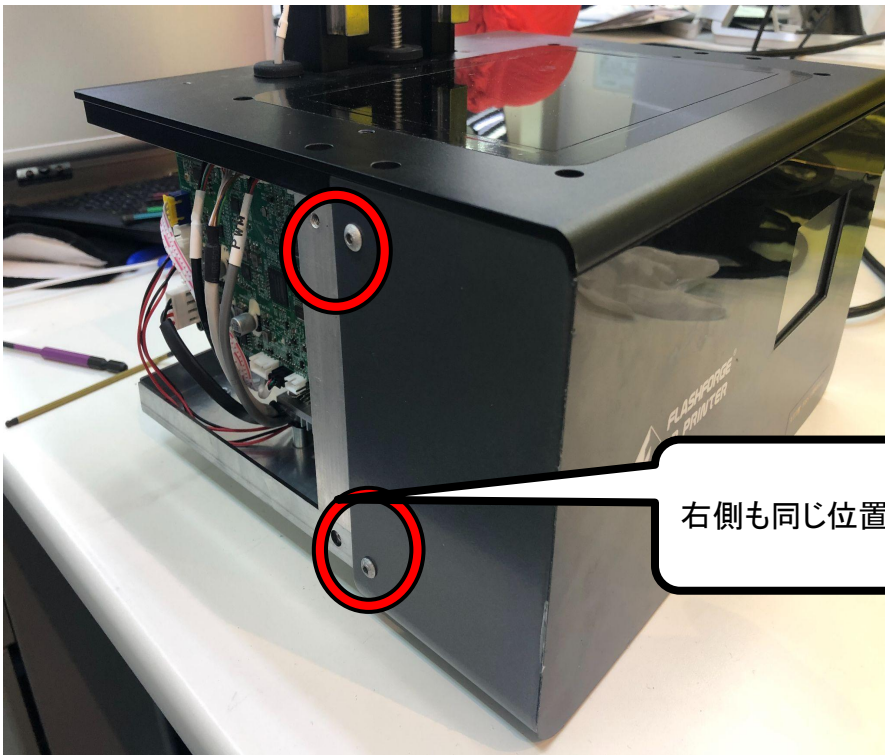

右側も同じ位置にありますので外します。

2-2

メインボードについているリボン配線を取り外します。
カバーを取り外します。

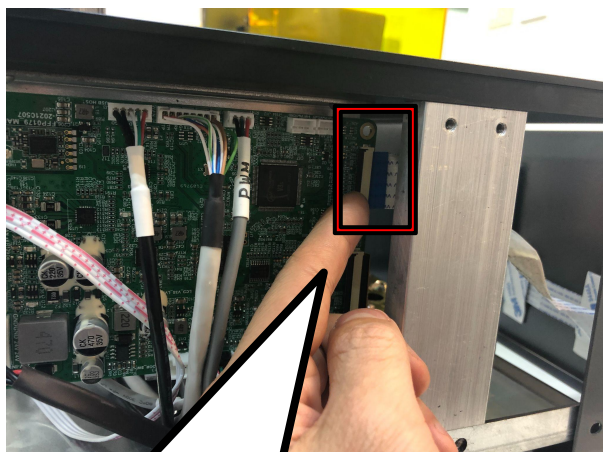

黒いツメを手前に起こすとリボン配線を抜き取ることができます。




このようにするとカバーが取り外しやすくなります。

3 タッチパネルの取り外し

3-1


正面カバーの内側のタッチパネルについているリボン配線を取り外します。

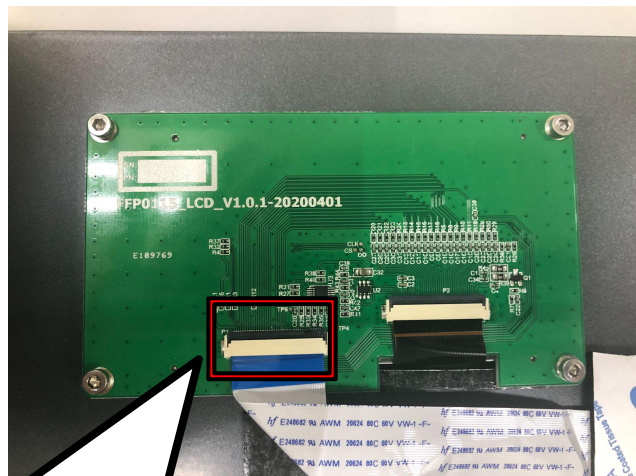

黒いツメを手前に起こすとリボン配線を抜き取ることができます。

3-2

赤丸のネジを緩めてタッチパネルを取り外します。

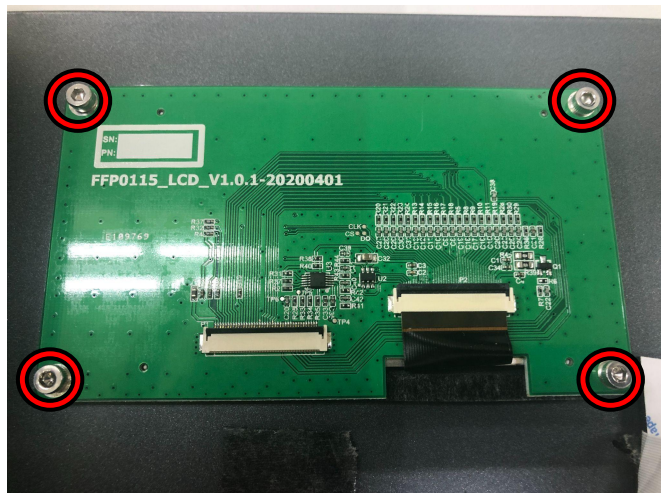

4 タッチパネルの取り付け

4-1

新しいタッチパネルを取り付け、逆手順で組み立てますと作業完了となります。